

## P6014 矿用型压力变送器

### 产品概述



P6014 矿用型压力变送器采用一体化结构,外形小巧美观,便于现场安装,长期工作稳定可靠,功耗低,压力迟滞小,抗过载能力强。可在易燃易爆环境中使用,现已在仪器设备配套、煤矿液压支架电器控制系统得以广泛应用。


### 特点

- 低功耗、高精度
- 不锈钢隔离膜片 17-4 保护, 防腐蚀
- 反向极性保护及限流保护
- 本质安全 Exib I

### 主要参数

量程范围	0kPa ~ 200kPa...60MPa
输出信号	4 ~ 20mA 1~5V DC
供电电源	8-24V DC
精度	≤±0.5%FS (典型)
工作温度	-20°C ~ 60°C
压力接口	DN10 阳
电气连接	接插件,外壳防护 IP65

### 外观尺寸

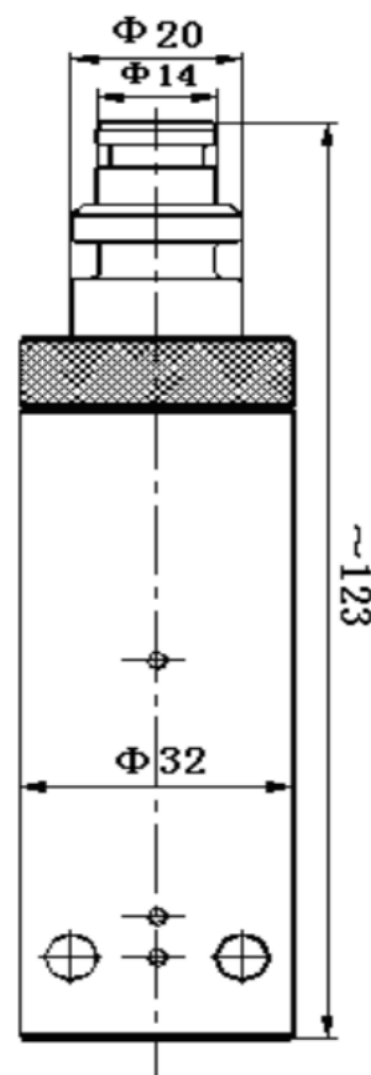

## 选型指南

P6014	矿用型压力变送器				
	量程	测量范围: 0kPa...200kPa...60MPa			
	[0~X]kPa或MPa	实际测量量程			
		代号	输出信号		
		E	4~20mA DC		
		V	1~5V DC		
		代号	电气连接		
		B5	SKK24		
		代号	螺纹接口		
		C9	矿用U形销式快速接头 DN10		
P6014	[0~200kPa]	E	B5	C9	完整的规格型号